

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F07210H00080009

Micro fraise torique à deux dents pour nervures

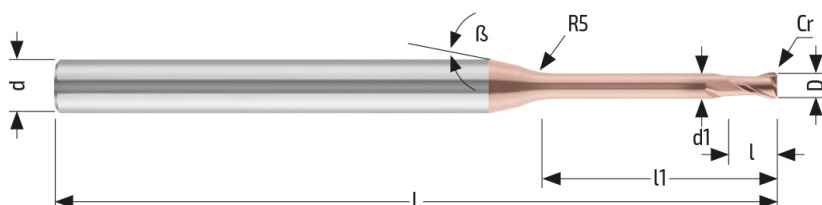

Silmax
NORM

λ 30°



30°



Cr

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,80
Rayon d'angle Cr/r	0,05
Longueur utile l	1,20
Longueur dégagement l1	5,0
Diamètre rabaïssment d1	0,75
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	5,85
ε 1,0°	
ε 1,0°	6,11
ε 2,0°	
ε 2,0°	6,53
ε 3,0°	
ε 3,0°	6,88
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.