


HM HRC 07210 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

# F07210H00200009



Micro fraise torique à deux dents pour nervures

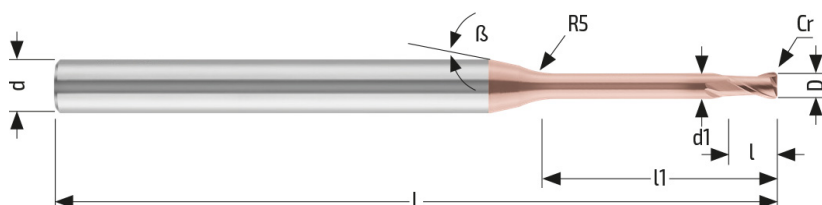

## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,00
Rayon d'angle Cr/r	0,20
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	20,0
Diamètre rabaissement d1	1,90
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	21,50
ε 1,0°	
ε 1,0°	22,00
ε 2,0°	
ε 2,0°	22,73
ε 3,0°	
ε 3,0°	23,27
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.