

HM

HRC

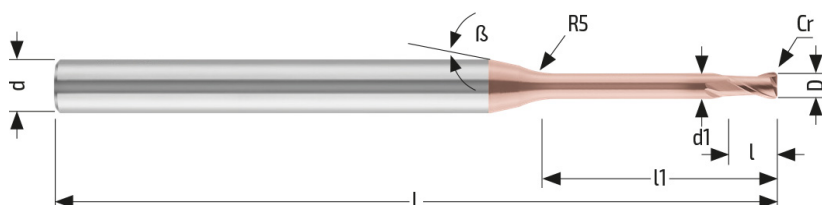
07210

Frese per stampi

Consulter la fiche en
ligne

F07210H00200039

Micro fraise torique à deux dents pour nervures

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,00
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	12,0
Diamètre rabaïssement d1	1,90
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	4,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	13,24
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	13,62
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	14,20
$\varepsilon 3,0^\circ$	
$\varepsilon 3,0^\circ$	14,66
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Materiaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.