



HM HRC 07220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

# F07220H00100001





Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures

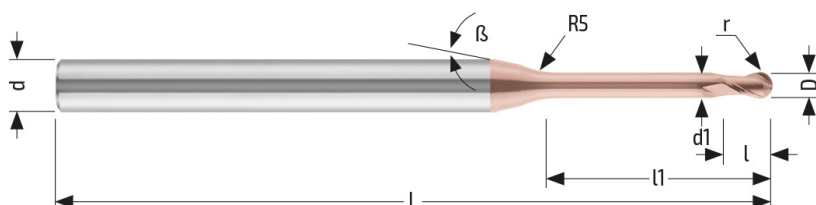

## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,00
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Longueur utile l	0,80
Longueur dégagement l1	2,0
Diamètre rabaissement d1	0,95
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	2,66
ε 1,0°	
ε 1,0°	2,81
ε 2,0°	
ε 2,0°	3,07
ε 3,0°	
ε 3,0°	3,30
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Acier trempé 32 ÷ 42 HRC	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.