HM	HRC	07220	Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

F07220H00150008

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures

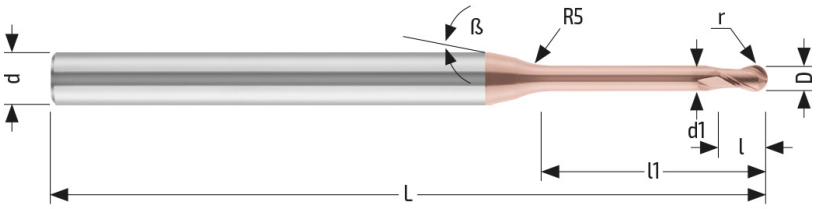

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,75
Longueur utile l	1,35
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaissement d1	1,45
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5° ε 0,5°	11,07
ε 1,0° ε 1,0°	11,44
ε 2,0° ε 2,0°	12,00
ε 3,0° ε 3,0°	12,45
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Materiaux

Acier < 1300 n/mm²

Acier trempé 32 ÷ 42 HRC

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.