

HM

TIS

1195H


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en ligne


F11950H01200001

Fraise toriques 5 dents 5xD pas décalé pour usinages trocoïdaux

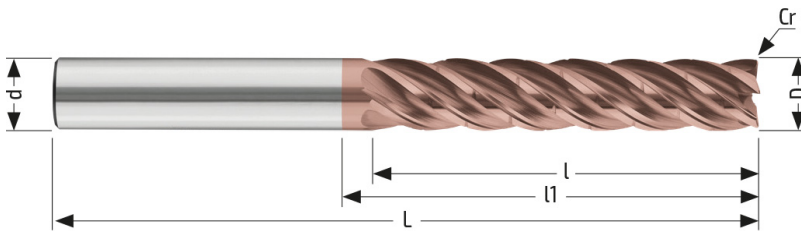


Silmax
NORM

λ 38°



5XD



Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h10	12,00
Diamètre queue d h5	12,00
Longueur totale L	115
Longueur utile l	60,00
Longueur dégagement l1	66,0
Profondeur dégagement a	0,20
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Nombre de dents Z	5
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Titane	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)
Revêtements alternatifs

Séries extralong



Cet outil est disponible en 7 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.