

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HM0125120CR15

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

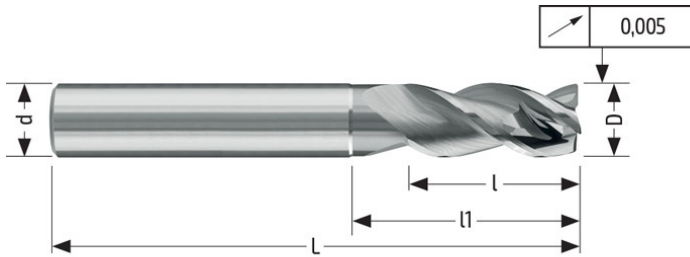

| Détails | Matériaux | Revêtements | Séries normal |
|---|------------------------|-------------------------|---------------|
| Diamètre partie coupante D h6 | Aluminium | Non revêtu (HM0) | |
| Diamètre queue d h6 | Cuivre | Revêtements alternatifs | |
| Longueur totale L | Résine thermoplastique | AluSpeed® (HMA) | |
| Longueur utile l | | | |
| Longueur dégagement l1 | | | |
| Profondeur dégagement a | | | |
| Rayon d'angle Cr/r | | | |
| Nombre de dents Z | | | |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | | | |

Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.



Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.