

HM

LIM

470


Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

# HM04706060

Lime conique 90°

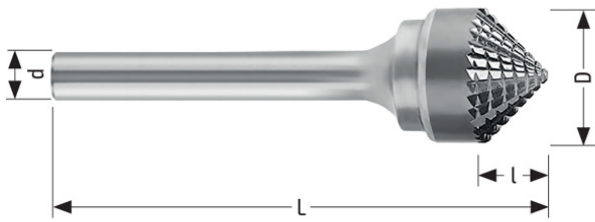

KSK

DIN  
8033

## Détails

Diamètre partie coupante D +/-0,1	6,00
Diamètre queue d h7	6,00
Longueur totale L	50
Longueur utile l	3,00
Angle frontal $\alpha$	90
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	
Titane	


## Revêtements

Non revêtu (HM0)

## Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (HMG)

Cet outil est disponible en 3 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.