

HM

LIM

480


Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

HM04808160

Lime sphérique

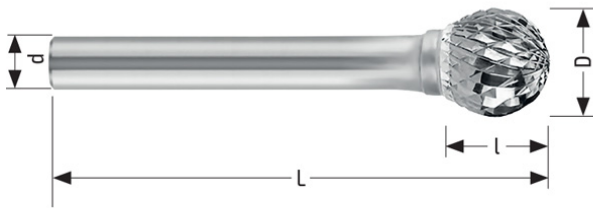

KUD

DIN
8033

Détails

Diamètre partie coupante D +/-0,1	16,00
Diamètre queue d h7	8,00
Longueur totale L	60
Longueur utile l	15,00
Rayon d'angle Cr/r	8,00
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	
Titane	


Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (HMG)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.