

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HMA125080CR05

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

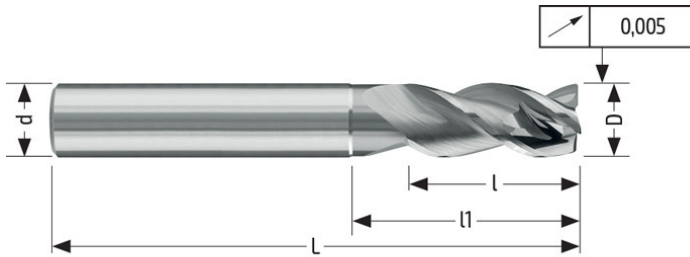

Détails

| | |
|---|-------|
| Diamètre partie coupante D h6 | 8,00 |
| Diamètre queue d h6 | 8,00 |
| Longueur totale L | 63 |
| Longueur utile l | 19,00 |
| Longueur dégagement l1 | 25,0 |
| Profondeur dégagement a | 0,15 |
| Rayon d'angle Cr/r | 0,50 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | HA |

Matériaux

| | |
|------------------------|--|
| Aluminium | |
| Cuivre | |
| Résine thermoplastique | |

Revêtements

| | |
|-------------------------|--|
| AluSpeed® (HMA) | |
| Revêtements alternatifs | |
| Non revêtu (HM0) | |

Séries normal

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.