

HM

ALU

125

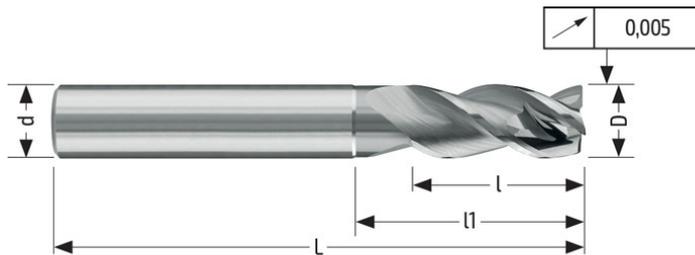
Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HMA125120CR20

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

Silmax
NORM $\lambda 42^\circ$ 

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h6	12,00
Diamètre queue d h6	12,00
Longueur totale L	83
Longueur utile l	26,00
Longueur dégagement l1	36,0
Profondeur dégagement a	0,20
Rayon d'angle Cr/r	2,00
Nombre de dents Z	3
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	

Revêtements

AluSpeed® (HMA)	
Revêtements alternatifs	
Non revêtu (HM0)	

Séries normal

Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.