HMP	PHP	3301A	Punte HM per acciaio foratura profonda

Consulter la fiche en ligne

HMC3301A045

30xD Foret avec trous de lubrification

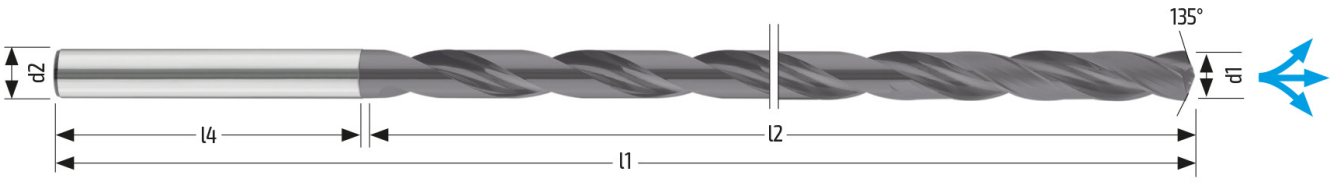

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	4,50
Diamètre queue d2 h6	5,00
Longueur utile lu	137,00
Longueur goujure l2	144,0
Longueur de la queue l4	34,0
Longueur totale l1	180

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Acier < 1000 n/mm²

Acier < 1300 n/mm²

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 12 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.