




Consulter la fiche en ligne

HMC4038A072


Foret perçage-alésage 3xD avec trous de lubrification

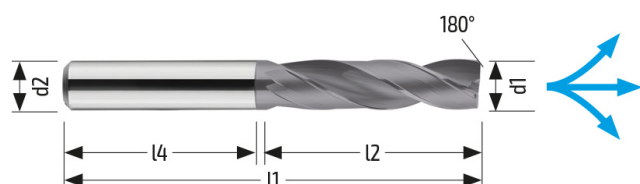

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	7,20
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	29,00
Longueur goujure l2	41,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	79

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 113 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.