

HM

HPC

013EV

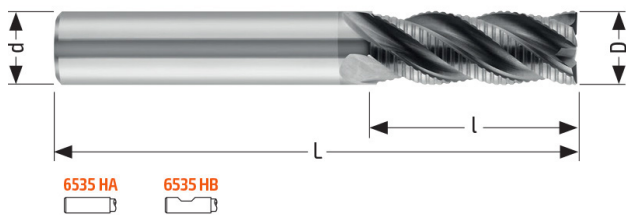
Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMG013F20EVZ6

Fraise à quatre dents avec hélices variables et pas décalé

Silmax  
NORM $\lambda$  38°  
 $\lambda$  40°

4S



45°

## Détails

Diamètre partie coupante D h10	20,00
Diamètre queue d h6	20,00
Longueur totale L	134
Longueur utile l	60,00
Chanfrein 45°	0,60
Nombre de dents Z	6
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Fonte grise	

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)	
Revêtements alternatifs	

## Séries normal


Cet outil est disponible en 10 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.