

HM

HPC

113EV

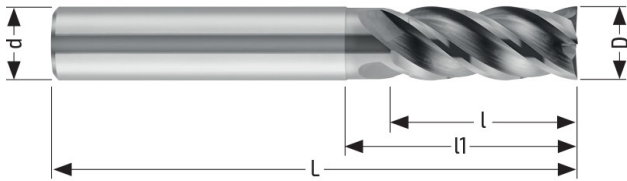



Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMG113050REV03

Fraise à quatre dents série normale

6527 L  
6528 $\lambda$  38°  
 $\lambda$  40°

Cr

## Détails

Diamètre partie coupante D h10	5,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	13,00
Longueur dégagement l1	18,0
Profondeur dégagement a	0,10
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Fonte grise	

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

## Revêtements alternatifs

(%HMG)

Balinit® Tisaflex (HMH)

Cet outil est disponible en 13 diamètres et 3 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.