

HM

HPC

113EV

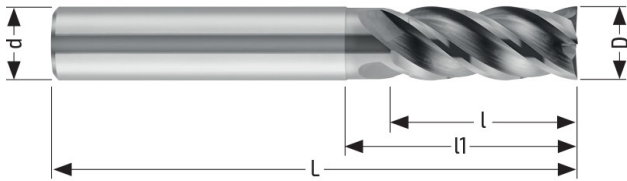

Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMG113120EV

Fraise à quatre dents série normale

6527 L  
6528 $\lambda$  38°  
 $\lambda$  40°

45°

## Détails

Diamètre partie coupante D h10	12,00
Diamètre queue d h6	12,00
Longueur totale L	83
Longueur utile l	26,00
Longueur dégagement l1	36,0
Profondeur dégagement a	0,20
Chanfrein 45°	0,05
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1000 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Fonte grise

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

## Revêtements alternatifs

(%HMG)

Balinit® Tisaflex (HMH)

Cet outil est disponible en 13 diamètres et 3 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.