

HM

LIM

490


Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

# HMG490606S

Lime conique

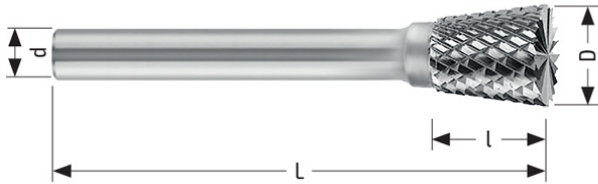

WKN

DIN  
8033

## Détails

Cut	S
C	
Diamètre partie coupante	
D +/-0,1	6,00
Diamètre queue	
d h7	6,00
Longueur totale	
L	50
Longueur utile	
l	7,00
angle d'inclinaison d'arête	
$\alpha_2$	-5,0
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	
Titane	

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

## Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 4 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.