

HM

TIS



185

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Consulter la fiche en  
ligne

# HMH185200CR40W

Fraise à cinq dents, pour débit copeaux élevés

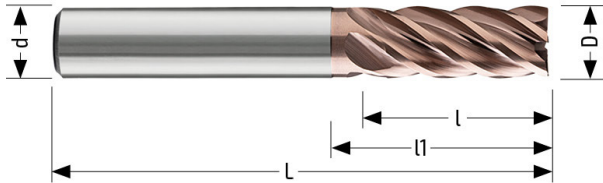

## Détails

|   |       |
|---|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | 20,00 |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 20,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 104   |
| Longueur utile<br>l                       | 38,00 |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 52,0  |
| Profondeur dégagement<br>a                | 0,20  |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     | 4,00  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 5     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HB    |

## Matériaux

Acier ferritique/martensitique

Acier austénitique

PH Duplex

Titane

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

## Séries normal



Cet outil est disponible en 6 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.