

HMP

PHM

3030A

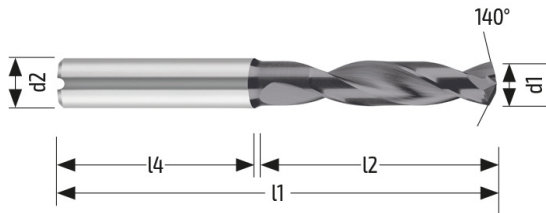

Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3030A152

3xD Foret sans trous de lubrification

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

140°

Détails

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante d1 m7 | 15,20 |
| Diamètre queue d2 h6 | 16,00 |
| Longueur utile lu | 45,00 |
| Longueur goujure l2 | 65,0 |
| Longueur de la queue l4 | 48,0 |
| Longueur totale l1 | 115 |

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.