

HMP

PHM

3030A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3030A163

3xD Foret sans trous de lubrification

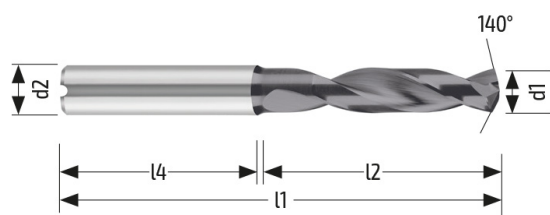

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	16,30
Diamètre queue d2 h6	18,00
Longueur utile lu	52,00
Longueur goujure l2	73,0
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur totale l1	123

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.