

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMX3031A094

3xD Foret avec trous de lubrification

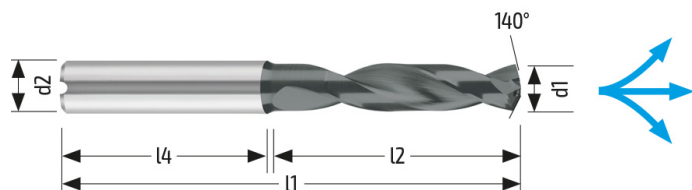

DIN 6537K

DIN 6535 HA (Standard)

$\lambda 30^\circ$



$140^\circ$

## Détails

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 m7 | 9,40  |
| Diamètre queue<br>d2 h6           | 10,00 |
| Longueur utile<br>lu              | 35,00 |
| Longueur goujure<br>l2            | 47,0  |
| Longueur de la queue<br>l4        | 40,0  |
| Longueur totale<br>l1             | 89    |

## Matériaux

Acier < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Fonte grise

## Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.