

HMP

PHM

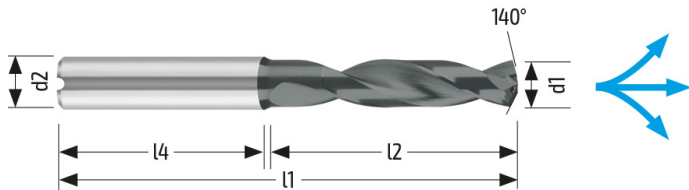
3031A

Punte alto rendimento

Consulter la fiche en
ligne

HMX3031A108

3xD Foret avec trous de lubrification

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

140°

Détails

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante d1 m7 | 10,80 |
| Diamètre queue d2 h6 | 12,00 |
| Longueur utile lu | 40,00 |
| Longueur goujure l2 | 55,0 |
| Longueur de la queue l4 | 45,0 |
| Longueur totale l1 | 102 |

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.