

HMP

PHM

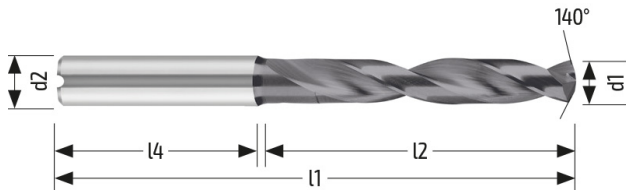

3050A

Punte alto rendimento

Consulter la fiche en
ligne

HMX3050A081

5xD Foret sans trous de lubrification

DIN
6537LDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	8,10
Diamètre queue d2 h6	10,00
Longueur utile lu	49,00
Longueur goujure l2	61,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	103

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.