

HMP

PHM

3051A

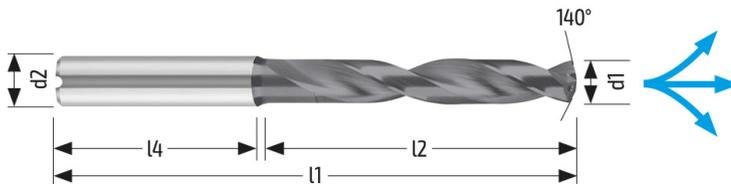
Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3051A143

5xD Foret avec trous de lubrification

DIN
6537LDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	14,30
Diamètre queue d2 h6	16,00
Longueur utile lu	63,00
Longueur goujure l2	83,0
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur totale l1	133

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.