

HMP

PHM

3081A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3081A037

8xD Foret avec trous de lubrification

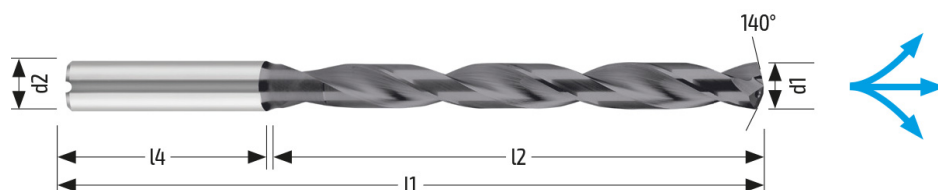

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h8	3,70
Diamètre queue d2 h6	6,00
Longueur utile lu	30,00
Longueur goujure l2	35,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	74

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.