

HMP

PHM

3121A

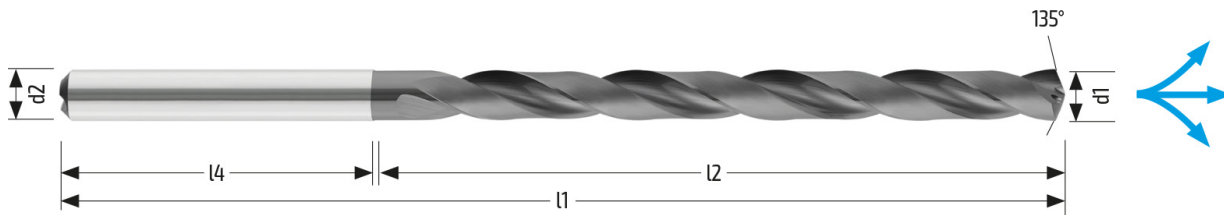
Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMX3121A043

12xD Foret avec trous de lubrification

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda$  30°

135°

## Détails

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 h7 | 4,30  |
| Diamètre queue<br>d2 h6           | 6,00  |
| Longueur utile<br>lu              | 58,00 |
| Longueur goujure<br>l2            | 64,0  |
| Longueur de la queue<br>l4        | 36,0  |
| Longueur totale<br>l1             | 102   |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  |  |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Fonte grise                    |  |

## Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 58 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.