

HMP

PHM

3121A

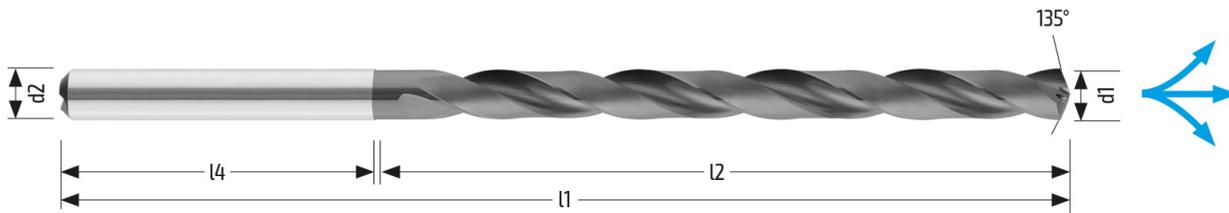
Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3121A175

12xD Foret avec trous de lubrification

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	17,50
Diamètre queue d2 h6	18,00
Longueur utile lu	216,00
Longueur goujure l2	234,0
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur totale l1	285

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 58 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.