TAP	TAP_S	00024	Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

T00024T01600001

Tarauds à rouler HSSE avec goujures de lubrification

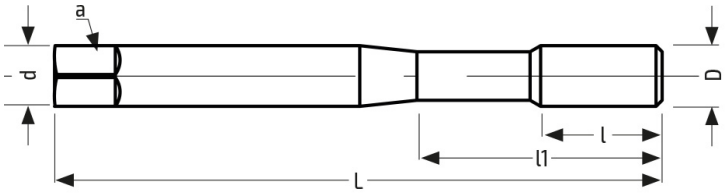

C (2-3) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M16
Diamètre partie coupante D	16,00
Pas de filetage P	2,00
Longueur totale L	110
Longueur utile l	28,00
Diamètre queue d	12,00
Avec meplat a	9,00
Nombre de dents Z	6
Normes relatives Norm	DIN 376
Pré-trou Dpr	15,10

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Aluminium

Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.