


TAP TAP\_P 00031 Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne


# T00031E00140001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

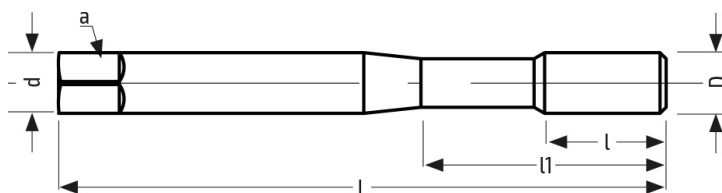

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements <b>dv</b> M1,4	Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	<u>Threadmax (TIH1)</u>
Diamètre partie coupante <b>D</b> 1,40	Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	<b>Revêtements alternatifs</b>
Pas de filetage <b>P</b> 0,30	Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Longueur totale <b>L</b> 40	Acier ferritique/martensitique	
Longueur utile <b>l</b> 7,00	Acier austénitique	
Longueur dégagement <b>l1</b> 10,0	PH Duplex	
Diamètre queue <b>d h9</b> 2,50	Aluminium	
Avec meplat <b>a</b> 2,10	Cuivre	
Nombre de dents <b>Z</b> 2		
Normes relatives <b>Norm</b> DIN 371		
Pré-trou <b>Dpr</b> 1,10		

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.