


TAP TAP\_P 00031 Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne


# T00031E00500001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

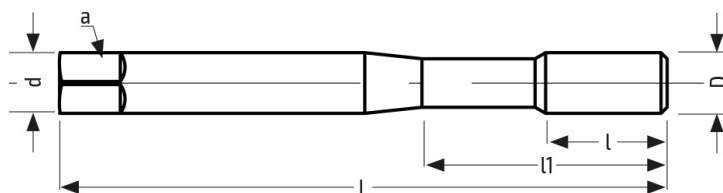

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M5	Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 5,00	Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 0,80	Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Longueur totale L 70	Acier ferritique/martensitique	
Longueur utile l 14,00	Acier austénitique	
Longueur dégagement l1 24,5	PH Duplex	
Diamètre queue d h9 6,00	Aluminium	
Avec meplat a 4,90	Cuivre	
Nombre de dents Z 3		
Normes relatives Norm DIN 371		
Pré-trou Dpr 4,20		

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.