


TAP TAP_P 00031 Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne

T00031E00600001

Tarauts machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

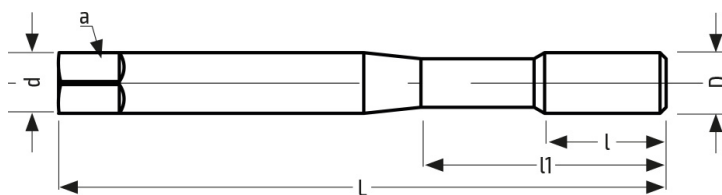

| Détails | Matériaux | Revêtements |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Diamètre pour logements dv M6 | Acier < 800 n/mm ² | <u>Threadmax (TIH1)</u> |
| Diamètre partie coupante D 6,00 | Acier < 1000 n/mm ² | Revêtements alternatifs |
| Pas de filetage P 1,00 | Acier < 1300 n/mm ² | |
| Longueur totale L 80 | Acier ferritique/martensitique | |
| Longueur utile l 16,00 | Acier austénitique | |
| Longueur dégagement l1 29,0 | PH Duplex | |
| Diamètre queue d h9 6,00 | Aluminium | |
| Avec meplat a 4,90 | Cuivre | |
| Nombre de dents Z 3 | | |
| Normes relatives Norm DIN 371 | | |
| Pré-trou Dpr 5,00 | | |

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.