



TAP TAP_P 00031 Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne

T00031E01000001

Tarauts machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

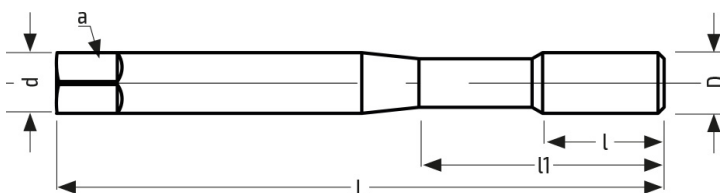

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M10	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 10,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 1,50	Acier < 1300 n/mm ²	
Longueur totale L 100	Acier ferritique/martensitique	
Longueur utile l 20,00	Acier austénitique	
Longueur dégagement l1 36,0	PH Duplex	
Diamètre queue d h9 10,00	Aluminium	
Avec meplat a 8,00	Cuivre	
Nombre de dents Z 3		
Normes relatives Norm DIN 371		
Pré-trou Dpr 8,50		

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.