


# T00032E00200001

Tarauts machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

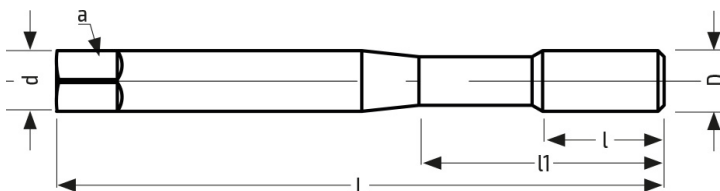

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M2	Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 2,00	Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 0,40	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 45	Acier austénitique	
Longueur utile l 6,00	PH Duplex	
Longueur dégagement l1 12,0	Aluminium	
Diamètre queue d h9 2,80		
Avec meplat a 2,10		
Nombre de dents Z 3		
Normes relatives Norm DIN 371		
Pré-trou Dpr 1,60		

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.