


Consulter la fiche en ligne

T00032E01600001

Tarauts machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

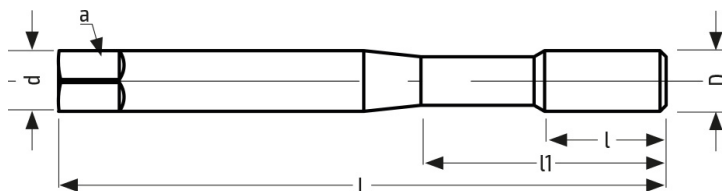

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M16	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 16,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 2,00	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 110	Acier austénitique	
Longueur utile l 20,50	PH Duplex	
Diamètre queue d h9 12,00	Aluminium	
Avec meplat a 9,00		
Nombre de dents Z 4		
Normes relatives Norm DIN 376		
Pré-trou Dpr 14,00		

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.