

TAP

TAP\_P


00034

Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en  
ligne

# T00034G00250001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

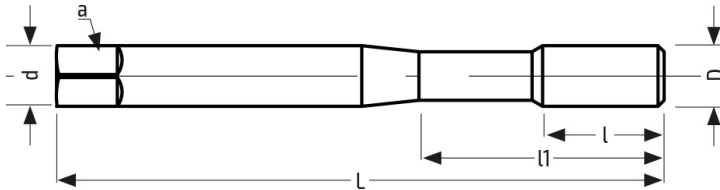

DIN 13



45°

## Détails

Diamètre pour logements dv	M2,5
Diamètre partie coupante D	2,50
Pas de filetage P	0,45
Longueur totale L	50
Longueur utile l	9,00
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre queue d	2,80
Avec meplat a	2,10
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 2174 (371)
Pré-trou Dpr	2,30

## Matériaux

Acier < 800 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1000 n/mm<sup>2</sup>

Acier ferritique/martensitique

Acier austénitique

Aluminium

## Revêtements

Threadmax (TIH1)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.