



T00034G00300001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

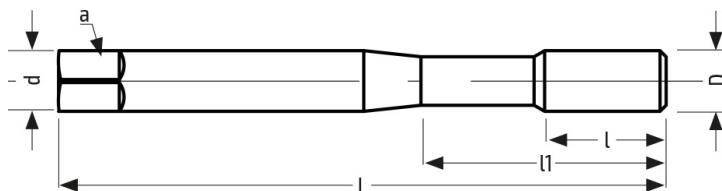

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M3	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 3,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 0,50	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 56	Acier austénitique	
Longueur utile l 10,00	Aluminium	
Longueur dégagement l1 18,0		
Diamètre queue d 3,50		
Avec meplat a 2,70		
Nombre de dents Z 4		
Normes relatives Norm DIN 2174 (371)		
Pré-trou Dpr 2,80		

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.