


T00034G00350001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

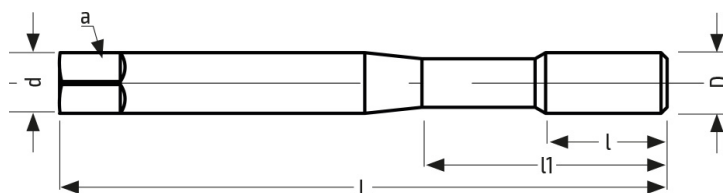

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L	Acier austénitique	
Longueur utile l	Aluminium	
Longueur dégagement l1		
Diamètre queue d		
Avec meplat a		
Nombre de dents Z		
Normes relatives Norm		
Pré-trou Dpr		

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.