



 Consulter la fiche en ligne

T00034G00500001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

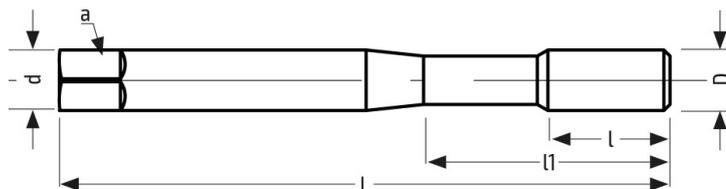

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M5	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 5,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 0,80	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 70	Acier austénitique	
Longueur utile l 14,00	Aluminium	
Longueur dégagement l1 24,5		
Diamètre queue d 6,00		
Avec meplat a 4,90		
Nombre de dents Z 5		
Normes relatives Norm DIN 2174 (371)		
Pré-trou Dpr 4,65		

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.