


 Consulter la fiche en ligne

T00034G00800001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

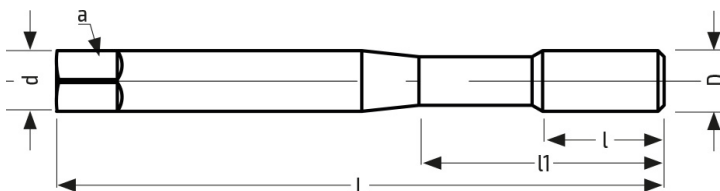

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M8	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 8,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 1,25	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 90	Acier austénitique	
Longueur utile l 18,00	Aluminium	
Longueur dégagement l1 33,0		
Diamètre queue d 8,00		
Avec meplat a 6,20		
Nombre de dents Z 5		
Normes relatives Norm DIN 2174 (371)		
Pré-trou Dpr 7,40		

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.