



 Consulter la fiche en ligne

T00034G01000001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

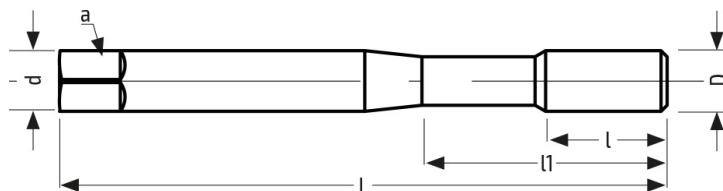

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M10	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 10,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 1,50	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 100	Acier austénitique	
Longueur utile l 20,00	Aluminium	
Longueur dégagement l1 36,0		
Diamètre queue d 10,00		
Avec meplat a 8,00		
Nombre de dents Z 5		
Normes relatives Norm DIN 2174 (371)		
Pré-trou Dpr 9,30		

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.