



 Consulter la fiche en ligne

# T00034G02000001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

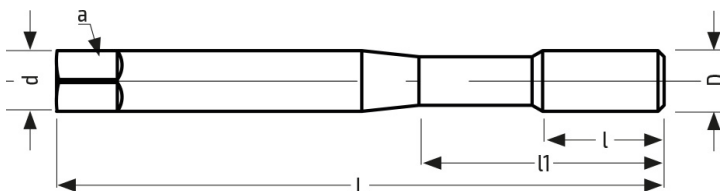

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements <b>dv</b> M20	Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante <b>D</b> 20,00	Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	Revêtements alternatifs
Pas de filetage <b>P</b> 2,50	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale <b>L</b> 140	Acier austénitique	
Longueur utile <b>l</b> 30,00	Aluminium	
Diamètre queue <b>d</b> 16,00		
Avec meplat <b>a</b> 12,00		
Nombre de dents <b>Z</b> 8		
Normes relatives <b>Norm</b> DIN 2174 (376)		
Pré-trou <b>Dpr</b> 18,90		

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.