

HM

HRC

04220

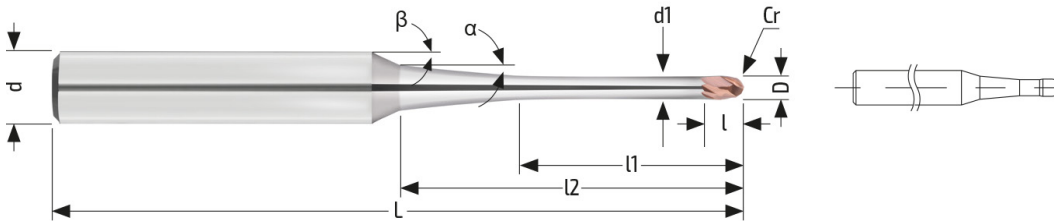
Frese per stampi



Visita la scheda online

F04220H00200064

Fresa 2 taglienti semisferica per nervature con collarino conico e gambo rinforzato

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	2,00
Corner radius/Raggio Cr/r	1,00
Lunghezza tagliente l	1,70
Lunghezza ribassamento l1	20,0
Diametro ribassamento d1	1,90
Lunghezza scarico conico l2	35,0
Angolo collarino α	1,4
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	78
Diametro gambo d h5	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	33,73
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	36,41
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	39,90
Numero taglienti Z	2

Materiali

Acciaio < 800 n/mm ²	
Acciaio < 1000 n/mm ²	
Acciaio < 1300 n/mm ²	
Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC	
Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC	

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)


Rivestimenti alternativi

Serie normal



Norma di riferimento gambo
Rif. gambo HA

Questo utensile è disponibile in 6 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.