

HM

HRC

05220

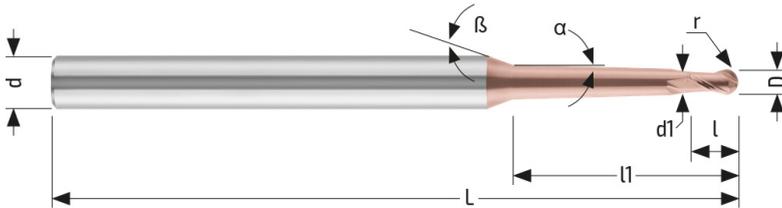
Frese per stampi



Visita la scheda online

# F05220H00120044

Fresa 2 taglienti semisferica per nervature con collarino conico e gambo rinforzato

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$ 

## Dettagli

|  |       |
|--|-------|
| Diametro tagliente<br>D +0/-0,02                   | 1,20  |
| Corner radius/Raggio<br>Cr/r                       | 0,60  |
| Lunghezza tagliente<br>l                           | 1,00  |
| Lunghezza ribassamento<br>l1                       | 30,0  |
| Diametro ribassamento<br>d1                        | 1,15  |
| Angolo collarino<br>$\alpha$                       | 1,4   |
| Angolo ingaggiato<br>$\beta$                       | 12,0  |
| Lunghezza totale<br>L                              | 78    |
| Diametro gambo<br>d h6                             | 6,00  |
| $\varepsilon 0,5^\circ$<br>$\varepsilon 0,5^\circ$ | 2,81  |
| $\varepsilon 1,0^\circ$<br>$\varepsilon 1,0^\circ$ | 5,57  |
| $\varepsilon 2,0^\circ$<br>$\varepsilon 2,0^\circ$ | 31,93 |
| $\varepsilon 3,0^\circ$<br>$\varepsilon 3,0^\circ$ | 35,35 |
| Numero taglienti<br>Z                              | 2     |

## Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC

Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

## Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Rivestimenti alternativi

Norma di riferimento gambo  
Rif. gambo HA

Questo utensile è disponibile in 9 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.