

HM

HRC

05220

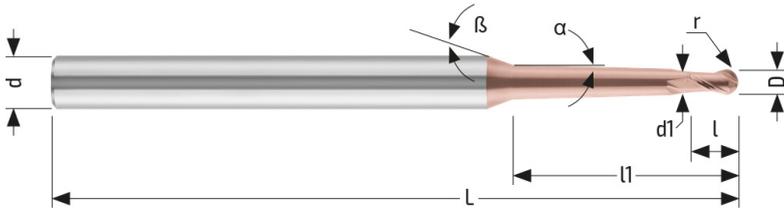
Frese per stampi



Visita la scheda online

F05220H00300025

Fresa 2 taglienti semisferica per nervature con collarino conico e gambo rinforzato

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	3,00
Corner radius/Raggio Cr/r	1,50
Lunghezza tagliente l	2,50
Lunghezza ribassamento l1	15,0
Diametro ribassamento d1	2,90
Angolo collarino α	0,9
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	60
Diametro gambo d h6	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	10,91
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	15,45
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	16,82
$\varepsilon 3,0^\circ$	
$\varepsilon 3,0^\circ$	18,50
Numero taglienti Z	2

Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC

Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

Rivestimenti alternativi

Norma di riferimento gambo
Rif. gambo HA

Questo utensile è disponibile in 9 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.