

HM

HRC

06210

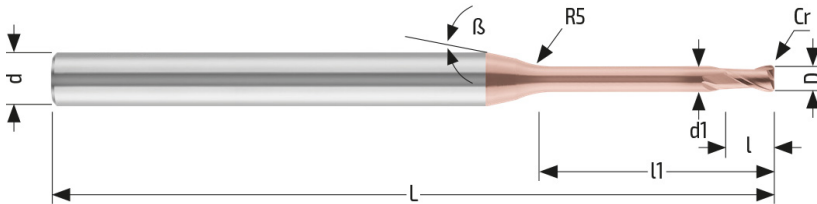
Frese per stampi



Visita la scheda online

F06210H00150013

Fresa 2 taglienti torica per nervature con gambo rinforzato

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Cr

Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	1,50
Corner radius/Raggio Cr/r	0,10
Lunghezza tagliente l	2,25
Lunghezza ribassamento l1	15,0
Diametro ribassamento d1	1,45
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	60
Diametro gambo d h6	6,00
$\epsilon 0,5^\circ$	
$\epsilon 0,5^\circ$	16,26
$\epsilon 1,0^\circ$	
$\epsilon 1,0^\circ$	16,72
$\epsilon 2,0^\circ$	
$\epsilon 2,0^\circ$	17,39
$\epsilon 3,0^\circ$	
$\epsilon 3,0^\circ$	17,90
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC


Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 9 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.