


HM HRC 06210 Frese per stampi



Visita la scheda online

F06210H00150048

Fresa 2 taglienti torica per nervature con gambo rinforzato

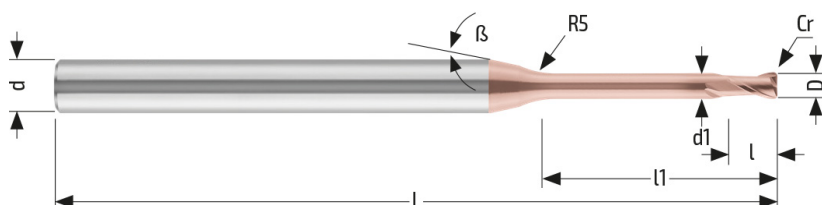

Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	1,50
Corner radius/Raggio Cr/r	0,50
Lunghezza tagliente l	2,25
Lunghezza ribassamento l1	12,0
Diametro ribassamento d1	1,45
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	60
Diametro gambo d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	13,15
ε 1,0°	
ε 1,0°	13,56
ε 2,0°	
ε 2,0°	14,17
ε 3,0°	
ε 3,0°	14,64
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA


Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC	<input type="checkbox"/>
Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC	<input type="checkbox"/>

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)	<input type="checkbox"/>
Rivestimenti alternativi	<input type="checkbox"/>

Questo utensile è disponibile in 9 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.