

HM

HRC

07210

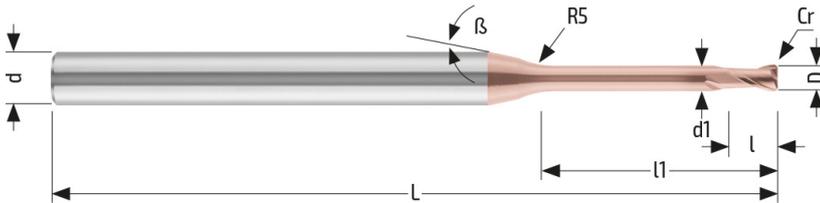
Frese per stampi



Visita la scheda online

F07210H00080005

Fresa 2 taglienti torica per nervature

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Cr

Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	0,80
Corner radius/Raggio Cr/r	0,20
Lunghezza tagliente l	1,20
Lunghezza ribassamento l1	10,0
Diametro ribassamento d1	0,75
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	50
Diametro gambo d h6	4,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	11,08
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	11,46
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	12,03
$\varepsilon 3,0^\circ$	
$\varepsilon 3,0^\circ$	12,48
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC

Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 8 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.