

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Visita la scheda online

# F07210H00250002

Fresa 2 taglienti torica per nervature

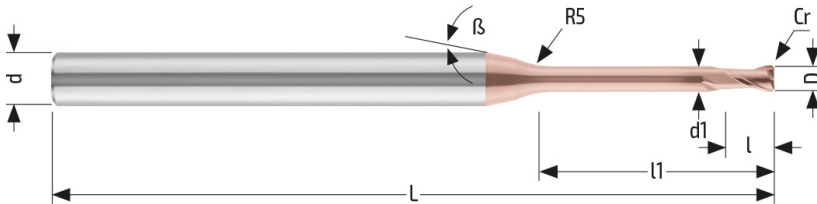

Silmax  
NORM

$\lambda$  30°



Cr

## Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	2,50
Corner radius/Raggio Cr/r	0,50
Lunghezza tagliente l	3,75
Lunghezza ribassamento l1	8,0
Diametro ribassamento d1	2,40
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	60
Diametro gambo d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	9,08
ε 1,0°	
ε 1,0°	9,37
ε 2,0°	
ε 2,0°	9,84
ε 3,0°	
ε 3,0°	10,22
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA


## Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC
Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

## Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)
Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 8 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.