

HM

HRC

07220

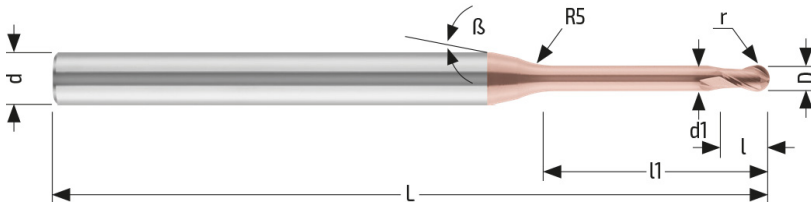
Frese per stampi



Visita la scheda online

# F07220H00100001

Fresa 2 taglienti semisferica per nervature

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$ 

## Dettagli

|  |      |
|--|------|
| Diametro tagliente<br>D +0/-0,02         | 1,00 |
| Corner radius/Raggio<br>Cr/r             | 0,50 |
| Lunghezza tagliente<br>l                 | 0,80 |
| Lunghezza ribassamento<br>l1             | 2,0  |
| Diametro ribassamento<br>d1              | 0,95 |
| Angolo ingaggiato<br>$\beta$             | 12,0 |
| Lunghezza totale<br>L                    | 50   |
| Diametro gambo<br>d h6                   | 4,00 |
| $\epsilon 0,5^\circ$                     |      |
| $\epsilon 0,5^\circ$                     | 2,66 |
| $\epsilon 1,0^\circ$                     |      |
| $\epsilon 1,0^\circ$                     | 2,81 |
| $\epsilon 2,0^\circ$                     |      |
| $\epsilon 2,0^\circ$                     | 3,07 |
| $\epsilon 3,0^\circ$                     |      |
| $\epsilon 3,0^\circ$                     | 3,30 |
| Numero taglienti<br>Z                    | 2    |
| Norma di riferimento gambo<br>Rif. gambo | HA   |

## Materiali


|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acciaio < 1300 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Acciaio temprato 32 ÷ 42 HRC     |  |
| Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC     |  |
| Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC     |  |

## Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 8 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.