


HM HRC 07220 Frese per stampi



Visita la scheda online

# F07220H00200001

Fresa 2 taglienti semisferica per nervature

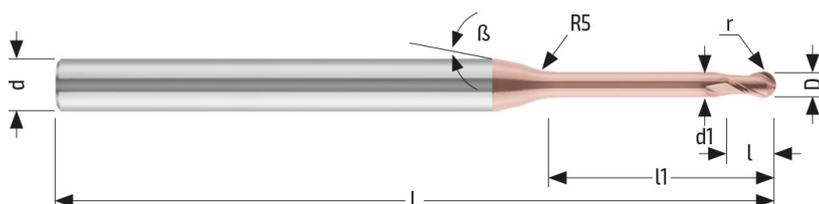

## Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	2,00
Corner radius/Raggio Cr/r	1,00
Lunghezza tagliente l	1,70
Lunghezza ribassamento l1	4,0
Diametro ribassamento d1	1,90
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	50
Diametro gambo d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,91
ε 1,0°	
ε 1,0°	5,10
ε 2,0°	
ε 2,0°	5,42
ε 3,0°	
ε 3,0°	5,70
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

## Materiali

Acciaio < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Acciaio temprato 32 ÷ 42 HRC	
Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC	
Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC	

## Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 8 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.